


■ FLケース切欠外形図 ■

■ 標準扉厚28~36mm


■ 間仕切錠・表示錠につきましては受注生産でコンストラクションキー仕様も可能です。

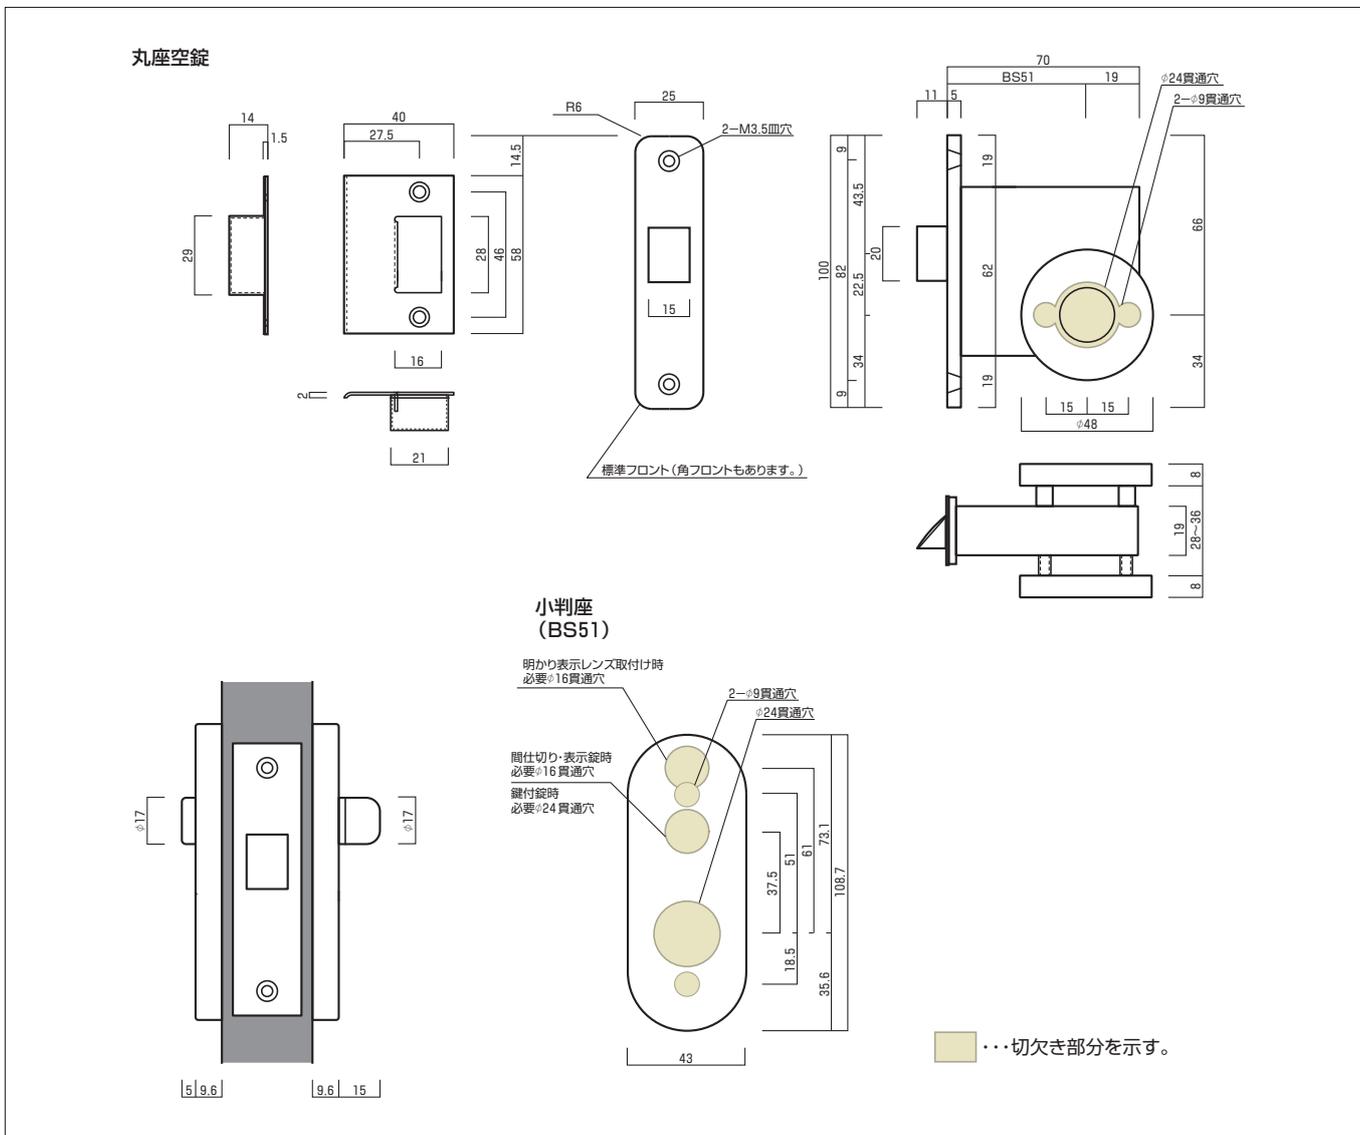

■ FR ケース切欠外形図 ■


■ 標準扉厚28～36mm

■ 間仕切錠・表示錠につきましては受注生産でコンストラクションキー仕様も可能です。

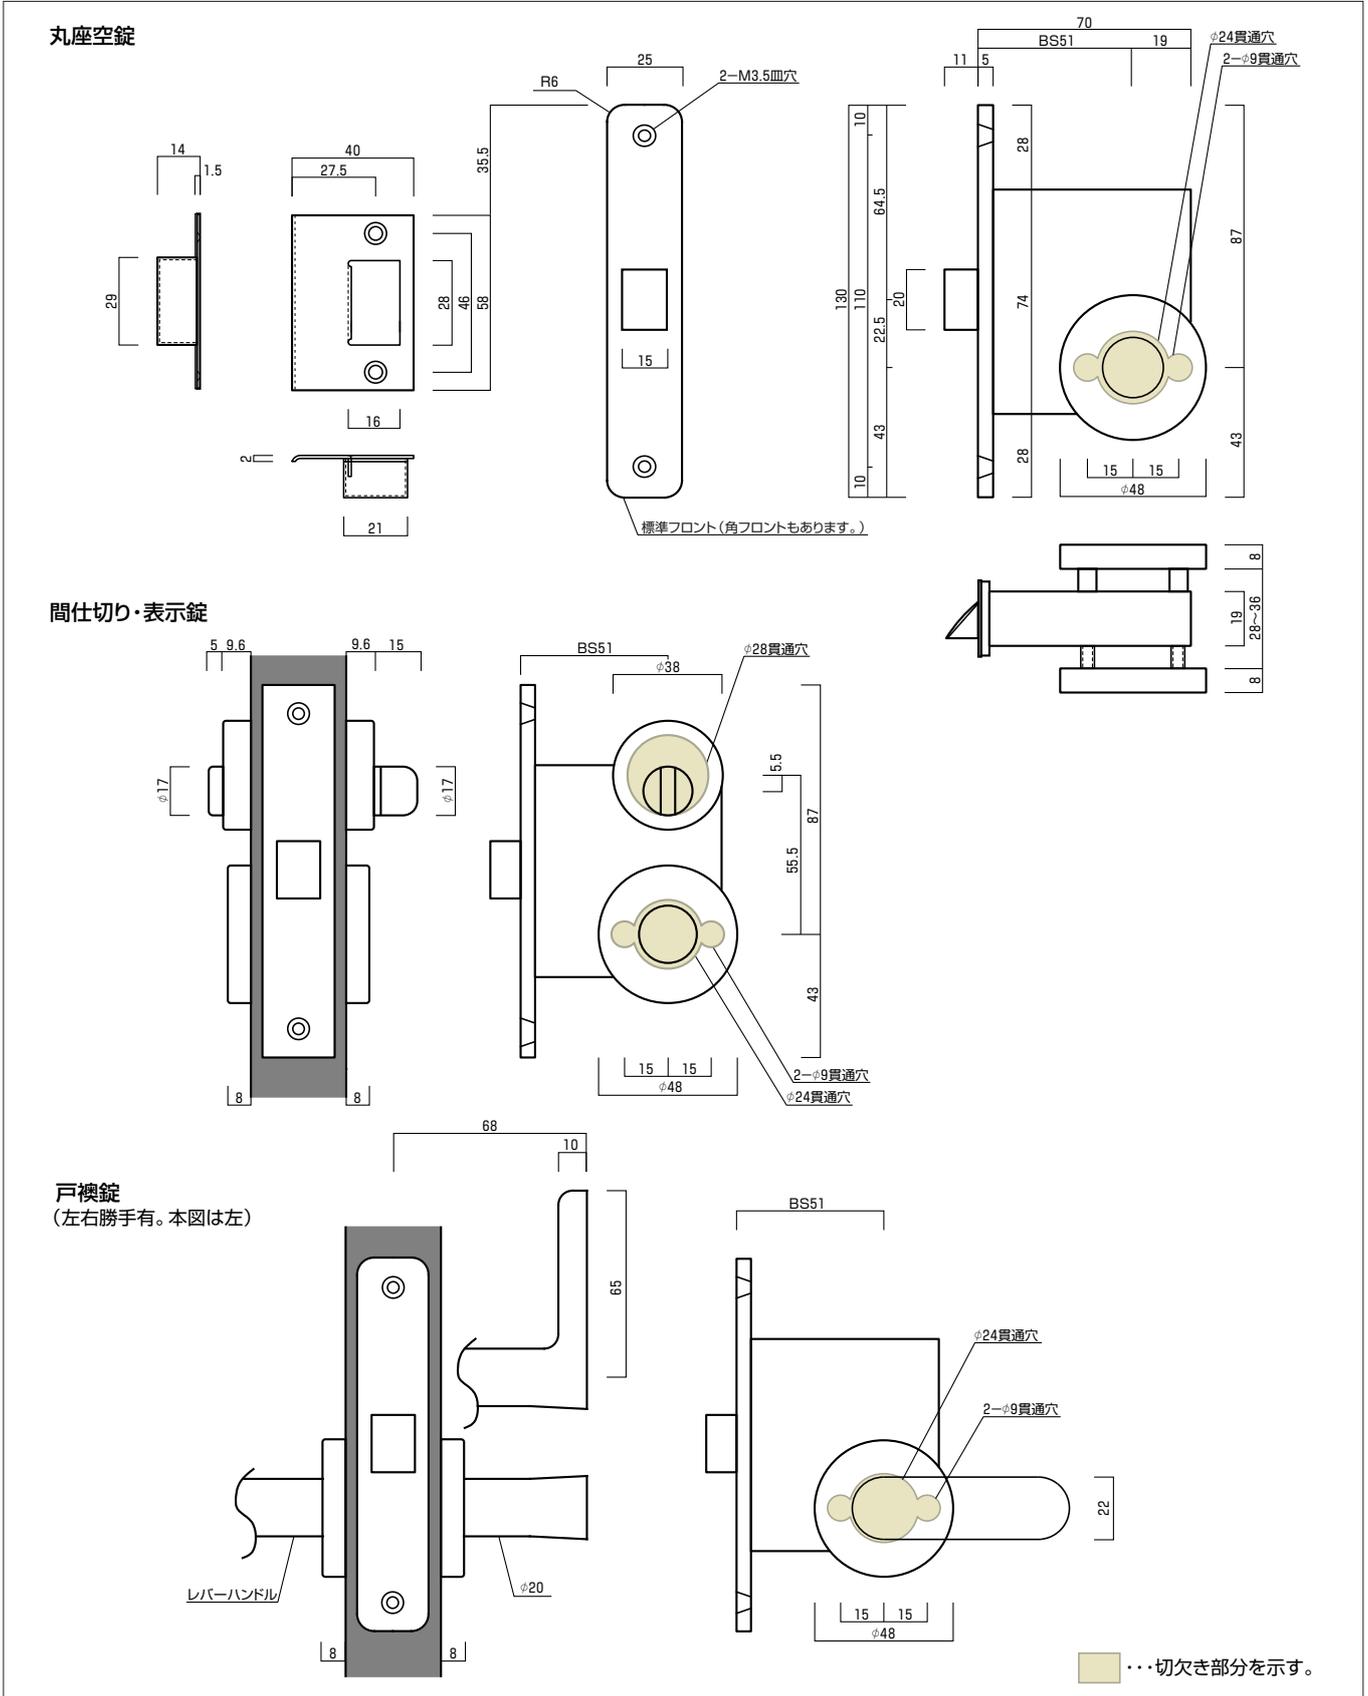

■ FTケース切欠外形図 ■


■ 標準扉厚28~36mm

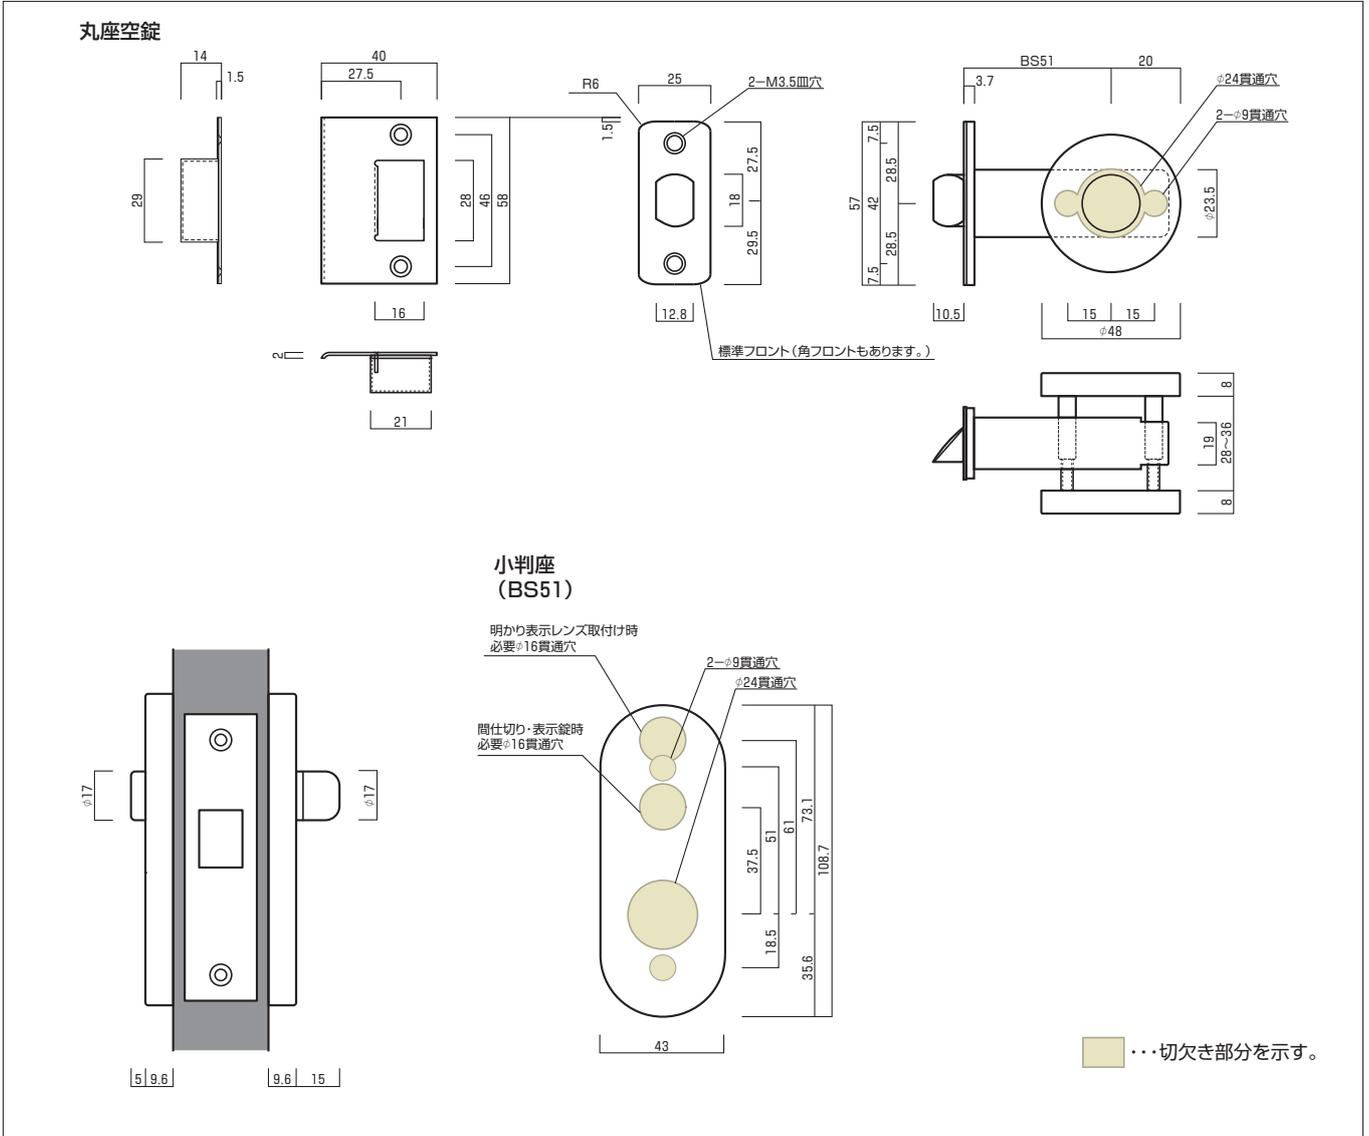


■ FUケース (BS32) 切欠外形図 ■

■ 標準扉厚28~36mm


小判座空錠

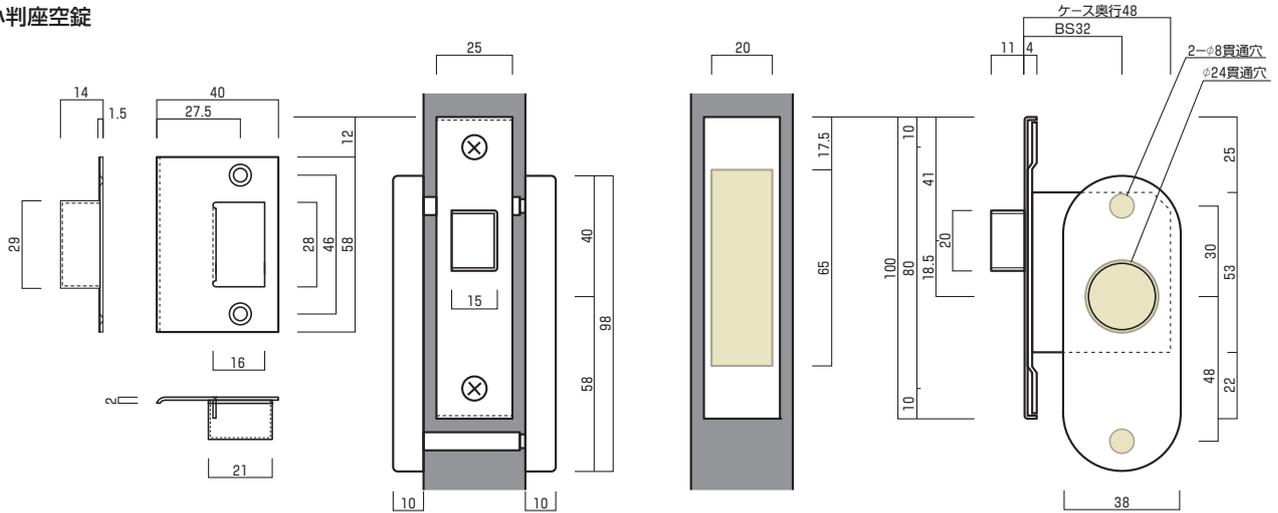

間仕切り・表示錠

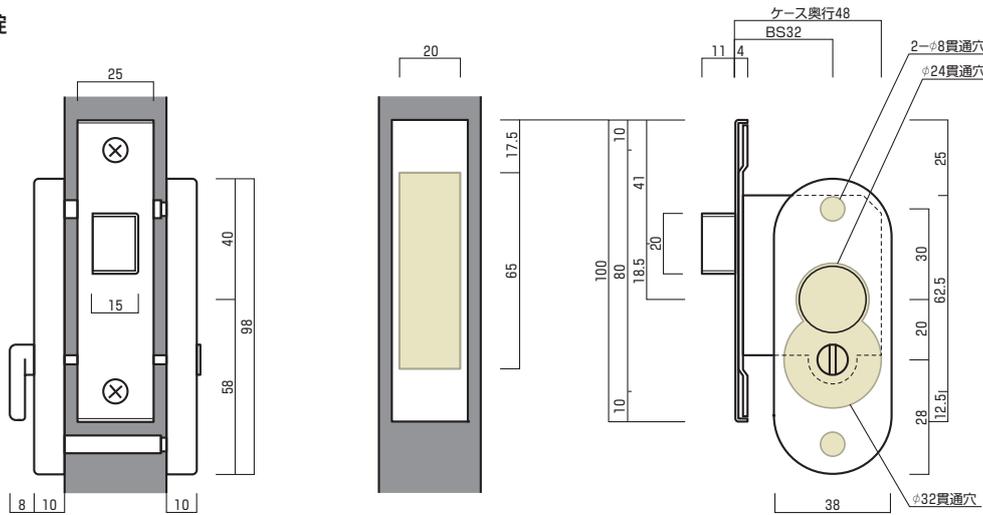

アルミ框ドアの場合

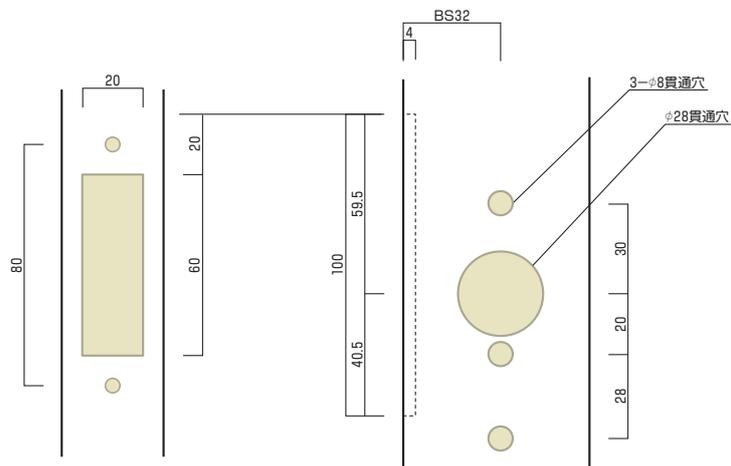


■ ...切欠き部分を示す。

■ FUケース (BS51) 切欠外形図 ■


■ 標準扉厚28~36mm

■ 誤施錠防止装置 (誤って施錠した状態で扉を閉めても自動的に解錠する機構) は受注生産で可能です。


小判座空錠

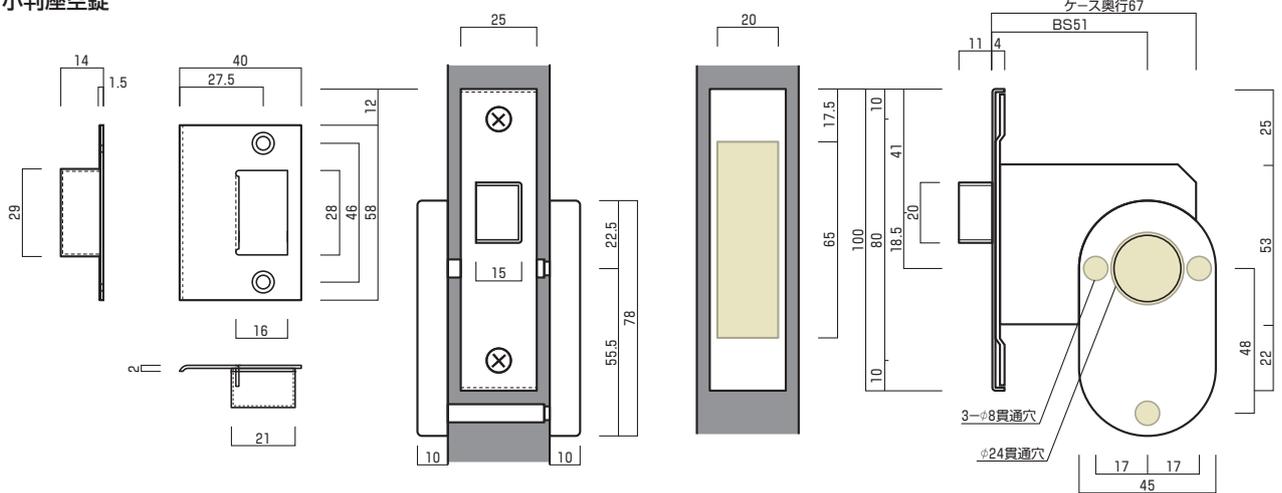

間仕切り・表示錠

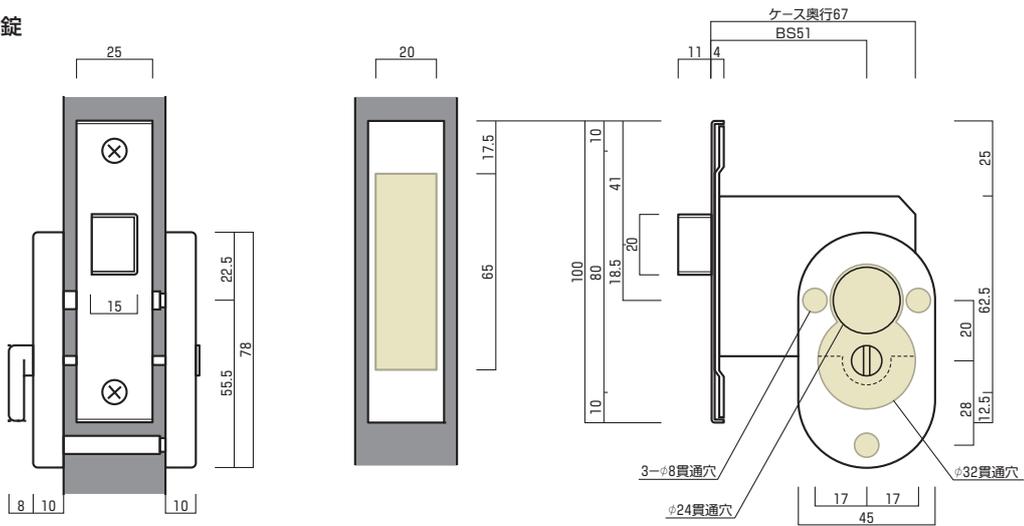

アルミ框ドアの場合

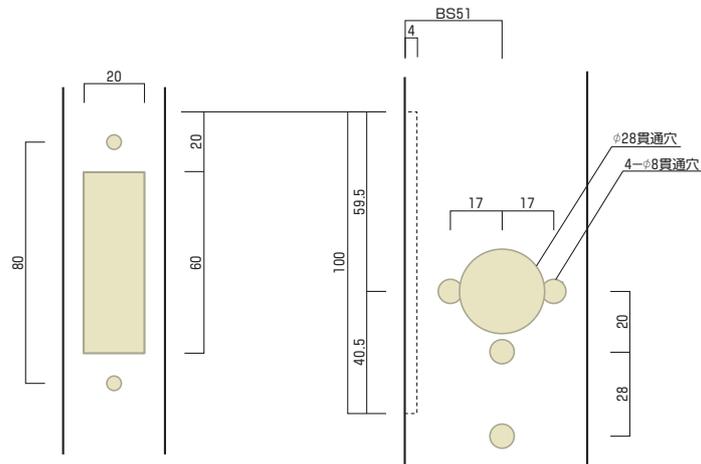

■ ...切欠き部分を示す。